


AMP CONNECT® THUNDER X1® LAN cable, U/UTP, 4P, Cat6, 23AWG, LSZH Rated , 500m,Grey

MODEL NUMBER : **CCLTHX1-UULGYR**

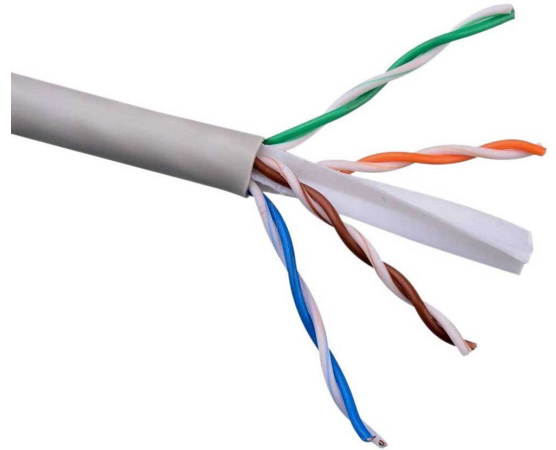

: Specifications

Product Classification	
Asia Europe Middle East Africa	التوفر الإقليمي
®THUNDER X1	المحفظة
Twisted pair cable	نوع المنتج
General Specifications	
Cat 6	فئة ANSI/TIA
.Horizontal	نوع مكون الكابل
(U/UTP (unshielded	نوع الكابل
.Gray	لون السترة
Solid	نوع الموصل
Conductors 8	عدد الموصلات
Cross Isolator	نوع الفاصل
ANSI/TIA-568.2-D CENELEC EN 50288-6-1 ISO/IEC 11801 Class E	معايير الإرسال
Pairs 4	كمية الأزواج
Material Specifications	
Bare copper	مادة الموصل

مواد العزل	..Polyolefin
خامة السترة	Low Smoke Zero Halogen - LSZH
المواد الفاصلة	Polyolefin
مادة الفاصل 2	.Polyolefin
Mechanical Specifications	
شد السحب، الحد الأقصى	kg 25 lb 11.34
Electrical Specifications	
مقاومة التيار المستمر، الحد الأقصى	ohm 0.1
عدم توازن مقاومة التيار المستمر، الحد الأقصى	0.01
السعة المتبادلة عند التردد	max. 1500 pF/km
السرعة الاسمية للانتشار (NVP)	0.67
تردد التشغيل، الحد الأقصى	MHz 400
جهد التشغيل، الحد الأقصى	72V
التشغيل عن بُعد	Fully supports the safe delivery of power over LAN cabling described by IEEE 802.3bt Type 4 - complies with the unmating under electrical load requirements prescribed by IEC 60512-99-003
فئة الفصل	no
Environmental Specifications	
درجة حرارة التشغيل	(C to +60 °C (-4 °F to +140 °F° 20-
طريقة اختبار الغازات الحمضية	IEC 60754-2 VDE 0482-267-2-3 EN 60754-2
المساحة البيئية	(Low Smoke Zero Halogen (LSZH
طريقة اختبار اللهب	IEC 60332-1-2 VDE 0482-332-1-2 EN 60332-1-1
طريقة اختبار الدخان	IEC 61034-2 VDE 0482-1034-2 EN 61034-2
Dimensions	
قطر فوق الموصل المعزول	mm 0.042 in 1.03
القطر فوق السترة، اسمي	mm 0.232 in 5.9
شمك السترة	mm 0.023 in 0.6
مقياس الموصل، فردي	AWG 23
Packing	
وزن الكابل	kg/km 25.6 lb/kft 38.097

Reel 500M

كمية التغليف