


AMP CONNECT® THUNDER X1® Copper Patch cord Max Flex, UTP, Cat6, 24AWG, PVC,White, 0.5 Meter

MODEL NUMBER : **CCTHX1-UPF50WH**

Highlights

Applications

Package Includes

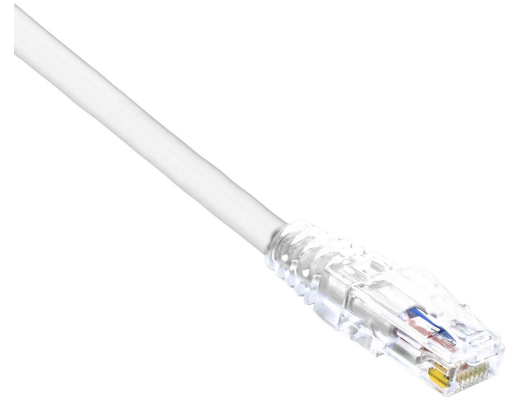

: Specifications

Product Classification	
Asia Europe Middle East Africa , Asia Europe Middle East Africa	التوفر الإقليمي
®THUNDER X1® , THUNDER X1	المحفظة
Twisted pair patch cord , Twisted pair patch cord	نوع المنتج
MAX FLEX , MAX FLEX	مجموعة المنتجات
General Specifications	
Cat 6 , Cat 6	فئة ANSI/TIA
(U/UTP (unshielded) , U/UTP (unshielded)	نوع الكابل
.White. , White	لون السترة
Stranded , Stranded	نوع الموصل
IEEE 802.3bt Type 4 , IEEE 802.3bt Type 4	معايير الإرسال
.RJ45 plug. , RJ45 plug	الواجهة، الموصل أ
RJ45 plug , RJ45 plug	الواجهة، الموصل ب

Pairs , 4 Pairs 4	كمية الأزواج
T568B , T568B	الأسلاك
AWG , 24 AWG 24	مقياس الموصلات المتوافق، مجدول
Material Specifications	
Precious metals , Precious metals	مواد الطلاء الملامسة
Copper alloy Polycarbonate , Copper alloy Polycarbonate	نوع المادة
Mechanical Specifications	
times , 750 times 750	عمر إدخال القابس، الحد الأدنى
N 29.9 lbf , 133 N 29.9 lbf 133	قوة الاحتفاظ بالسداة، الحد الأدنى
Environmental Specifications	
(C to +60 °C (+14 °F to +140 °F) , -10 °C to +60 °C (+14 °F to +140 °F° 10-	درجة حرارة التشغيل
(Polyvinyl Chloride (PVC) , Polyvinyl Chloride (PVC	المساحة البيئية
UL 94 V-2 , UL 94 V-2	تصنيف القابلية للاشتعال
Dimensions	
mm , 6.02 mm 6.02	القطر فوق السترة
0.5 , 0.5	طول مجموعة الكابلات
1.64 , 1.64	طول مجموعة الكابل
Regulatory Compliance/Certifications	
Designed - manufactured and/or distributed under this quality management system , Designed - manufactured and/or distributed under this quality management system	ISO 9001:2015
Packing	
1PC , 1PC	كمية التغليف