


## OFYX™ Fiber Patch Cord Single-Mode OS2 SC/SC, APC, LSZH, Duplex, 3 meter

MODEL NUMBER : **FPCOFYX-SMSSAD003**

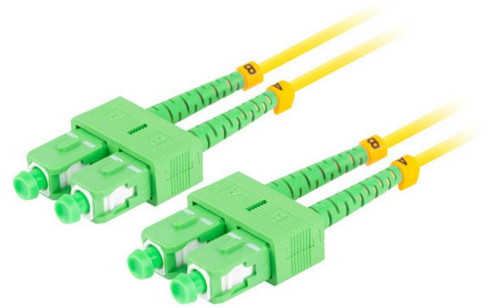

### : Specifications

| Product Classification               |                     |
|--------------------------------------|---------------------|
| Asia   Europe   Middle East   Africa | التوفر الإقليمي     |
| ®OFYX                                | المحفظة             |
| Fiber patch cord - Duplex            | نوع المنتج          |
| SM Fiber                             | مجموعة المنتجات     |
| General Specifications               |                     |
| (Riser (OFNR                         | تصنيف اللهب         |
| Tight-Buffered                       | نوع الكابل          |
| Yellow                               | لون السترة          |
| .SC/APC                              | الواجهة، الموصل أ   |
| ..SC/APC                             | الواجهة، الموصل ب   |
| ..Green.. , Green                    | لون الإصدار         |
| ...Green... , Green                  | لون السكن           |
| Two Fiber                            | نوع مجموعة الكابلات |

|                                                           |                       |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------|
| ITU-T G.652.D and ITU-T G.657.A1                          | توافق الألياف         |
| Optical Specifications                                    |                       |
| dB/km / 0.36 dB/km / 0.22 dB/km 0.36                      | الحد الأقصى للتخفيف   |
| nm / 1383 nm / 1550 nm 1310                               | الأطوال الموجية       |
| μm 8.3                                                    | قطر الألياف الأساسية  |
| dB , 0.1 dB 0.1                                           | فقدان الإدراج، نموذجي |
| dB , ≤ -58 dB 58- ≥                                       | الانعكاس، نموذجي      |
| (Single-mode (OS2                                         | فئة الألياف           |
| Specifications - Connector A                              |                       |
| Ceramic , Ceramic                                         | مادة الطويق           |
| Environmental Specifications                              |                       |
| (C to +60 °C (+14 °F to +140 °F° 10-                      | درجة حرارة التشغيل    |
| LSZH/FRNC                                                 | المساحة البيئية       |
| IEC 60332-1   IEC 60332-3   IEC 60754   IEC 61034         | معايير التأهيل        |
| Dimensions                                                |                       |
| mm   0.063 in 1.6                                         | القطر فوق السترة      |
| .3                                                        | طول مجموعة الكابلات   |
| 10FT                                                      | طول مجموعة الكابل     |
| Regulatory Compliance/Certifications                      |                       |
| Free of hazardous substances according to RoHS 2011/65/EU | ROHS                  |
| Below maximum concentration value                         | الصين-روهس            |