


# AMP CONNECT® LD1 Fiber Patch Panel 1U empty accept upto 3 adapter plate or 3 MTP Cassette

MODEL NUMBER : **FPPLD1-3P1U**

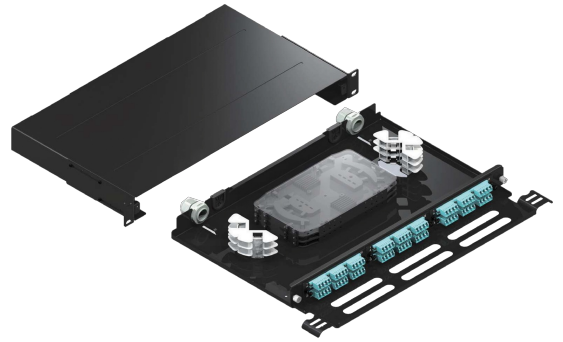

## : Specifications

| Product Classification                      |                                  |
|---------------------------------------------|----------------------------------|
| Asia   Europe   Middle East   Africa        | التوفر الإقليمي                  |
| ®LEXF                                       | المحفظة                          |
| Fiber patch panel                           | نوع المنتج                       |
| LD1                                         | مجموعة المنتجات                  |
| General Specifications                      |                                  |
| Rack 19-in   Rack 23-in   Cabinet-mount     | نوع التركيب                      |
| Black                                       | اللون                            |
| Panel Specifications                        |                                  |
| 72F                                         | إجمالي سعة الألياف               |
| 3                                           | عدد اللوحات   الكاسيتات المتوفرة |
| Unloaded                                    | الواجهة الأمامية                 |
| External and Internal strain-relief bracket | نوع مدخل الكابل                  |
| Sliding                                     | حركة رفوف الألياف                |
| Material Specifications                     |                                  |
| Powder-coated metal and polycarbonate tray  | Housing Material                 |
| Mechanical Specifications                   |                                  |
| 1U                                          | ارتفاع وحدة الحامل               |
| Environmental Specifications                |                                  |

|                                                                                                                                |                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| ( C to 70 °C (-40 °F to 158 °F° 40-                                                                                            | نطاق درجة الحرارة، التشغيل                       |
| Regulatory Compliance/Certifications                                                                                           |                                                  |
| .Compliant                                                                                                                     | ROHS                                             |
| Below maximum concentration value                                                                                              | الصين-روهس                                       |
| CSA 22.2   UL 1863                                                                                                             | معيار السلامة                                    |
| Meets ANSI/TIA/EIA-568A and 606   Tested in accordance with Telecordia GR-63-CORE   UL1863 - Communication Circuit Accessories | نطاق درجة الحرارة والموافقات والإدراج في القائمة |
| Compliant                                                                                                                      | UK-ROHS                                          |